


Alimentadores Vibrantes GRANIER

Alcanzan unos rendimientos comprendidos entre 150 y 1.300 t/h., siendo su aplicación **especialmente indicada para canteras.**

Pueden incorporarse a estas máquinas unas parrillas cribadoras (grizzly), cuyo ajuste permitirá que pase a la máquina de trituración el material válido.

Estas parrillas cribadoras se pueden suministrar en doble escalón para asegurar con el volteo del material una perfecta separación de las partículas finas.

La variación del rendimiento en estos alimentadores, se efectúa modificando las masas de los contrapesos, sin desmontar la unidad vibrante y por cambio de velocidad.

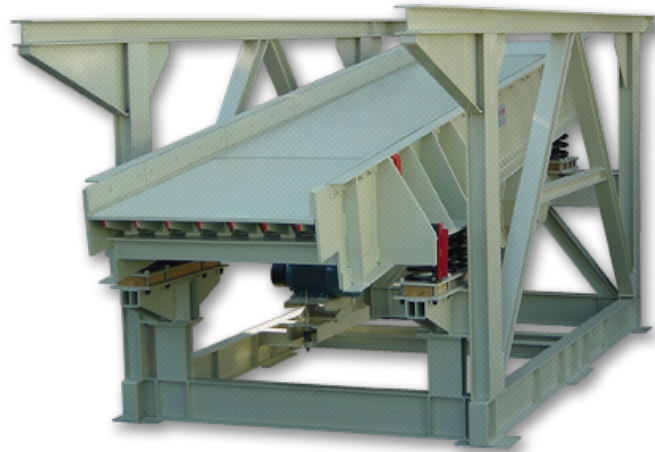

Características Destacadas

- Producciones de hasta 1300 t/h
- Gran Robustez
- Eficaz precibado

Características Técnicas

	VIAL 3990	VIAL 3911	VIAL 5011	VIAL 5013	VIAL 6013	VIAL 7013	VIAL 6020HD
Largo mm	3900	3900	5030	5030	6000	7000	6250
Ancho mm	900	1100	1100	1300	1300	1300	1600
Producción t/h	150 a 700	180 a 880	180 a 880	210 a 1000	250 a 1100	300 a 1200	270 a 1100
Motor CV	20	25	25	30	30	30	30
Ancho Bandeja mm							
Long. Grizzly Simple mm	1655	1655	1655	1655	1655	1655	1655
Long. Grizzly Doble mm			2550	2550	2550	2550	2550
Referencia U.V.	22H	22H	22H	22H	280H	280H	280H
Peso SG kg	3800	4050	4900	5100	5300		720
Peso DG			5250	5300	5500		11000